


HEIZLEISTUNG cuprotherm mit Gussasphaltestrich (mit blankem Heizungsrohr)

cuprotherm Gussasphalt Diagramm 1
Oberbelag $R_{\lambda} = 0,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
Fliesen und Steinbeläge
PVC und Linoleum bis 3 mm geklebt

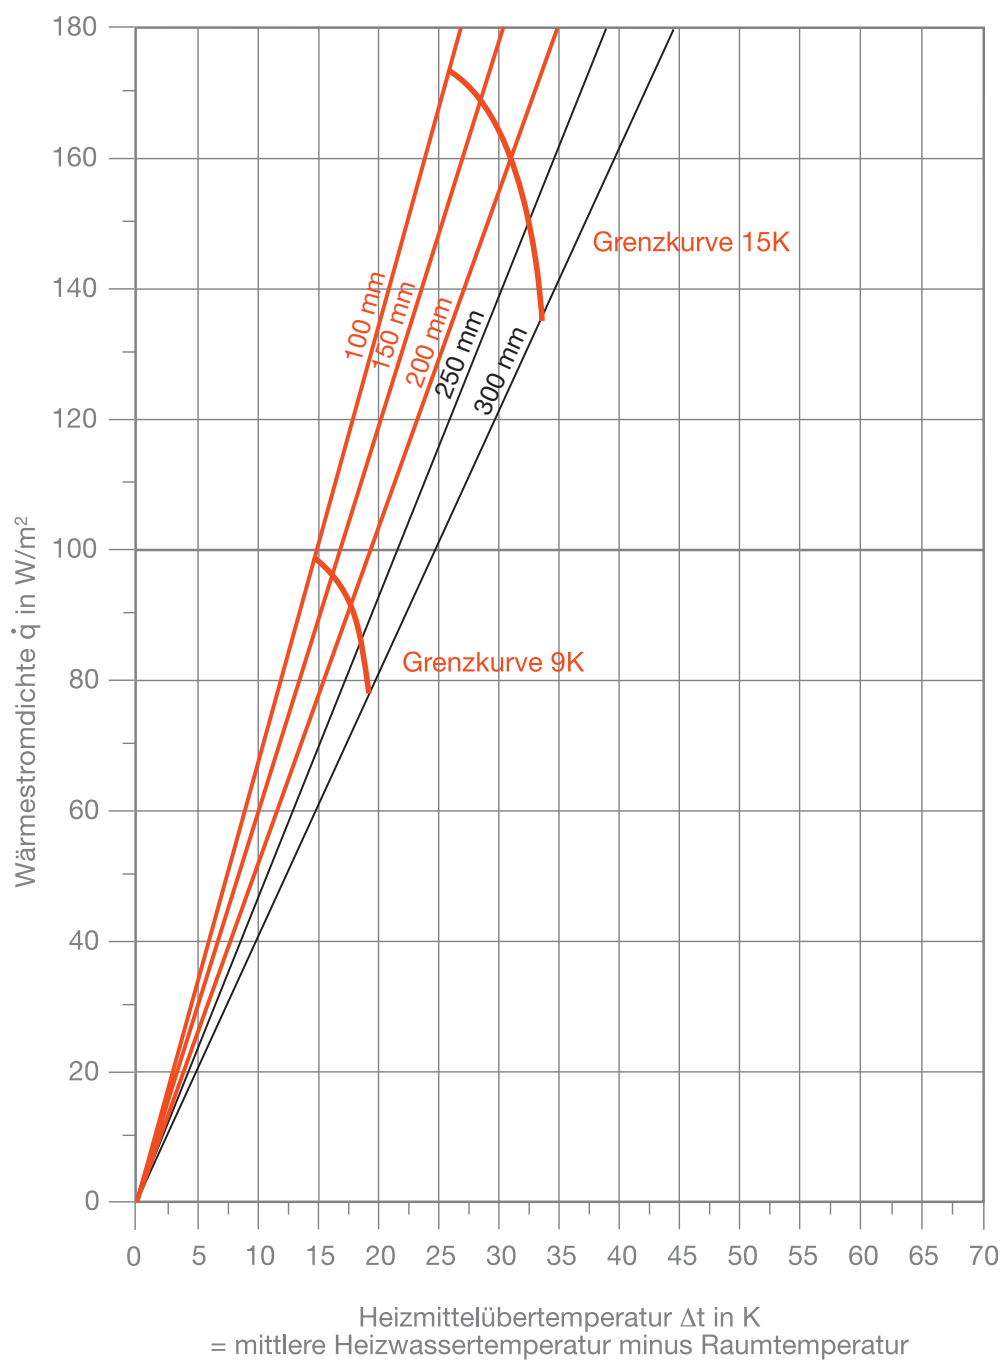

— zusätzlich DIN CERTCO geprüft


HEIZLEISTUNG cuprotherm mit Gussasphaltestrich (mit blankem Heizungsrohr)

cuprotherm Gussasphalt Diagramm 2

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$

Mosaikparkett 8 mm dick


Fliesen und Steinbeläge mit 20 % Teppich belegt

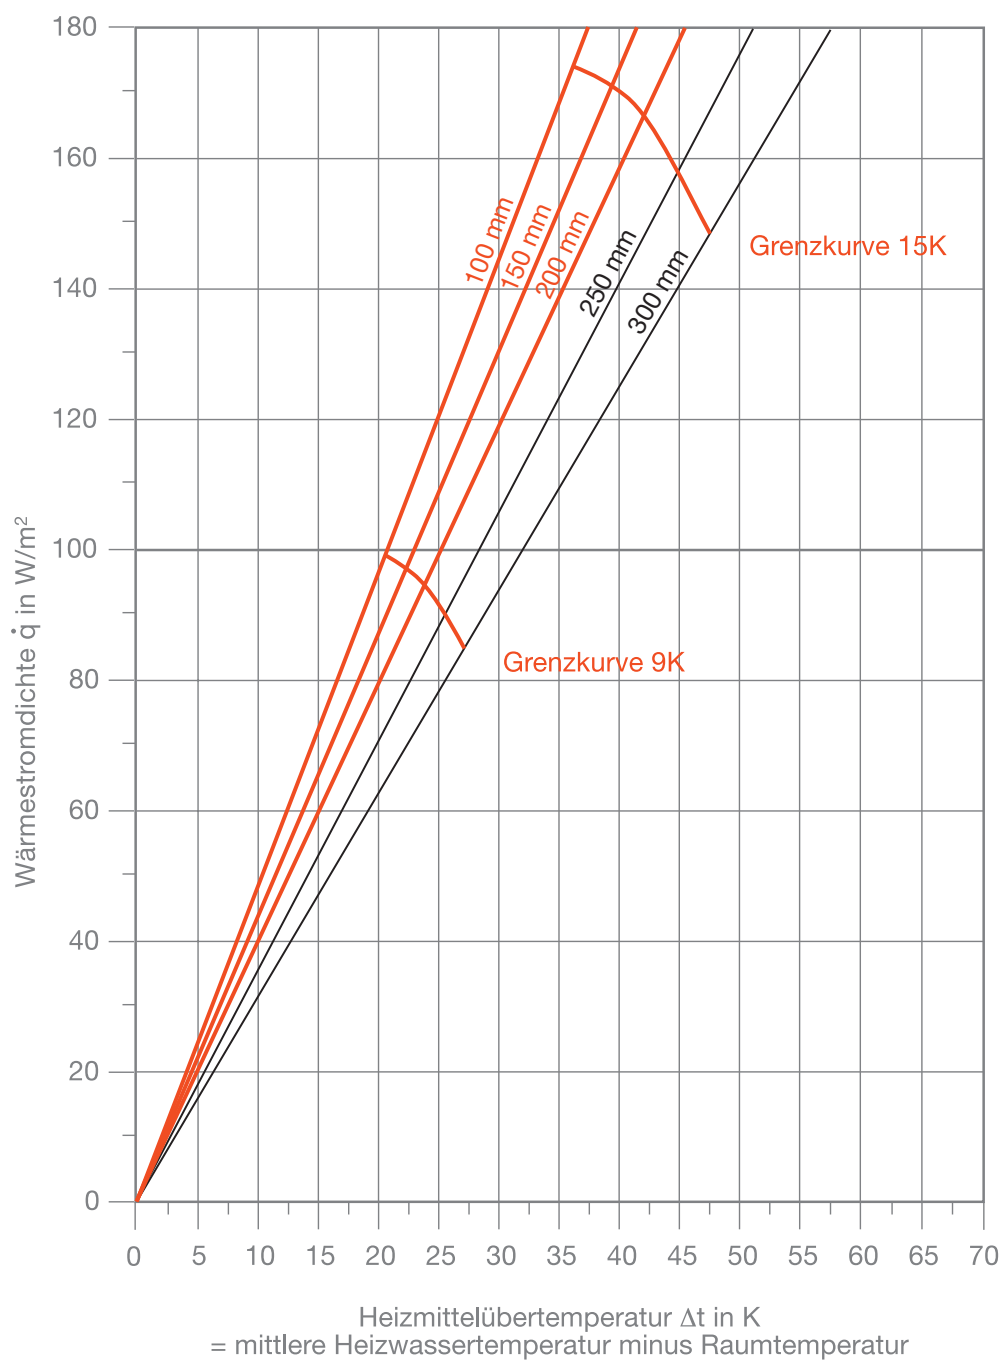

— zusätzlich DIN CERTCO geprüft

HEIZLEISTUNG cuprotherm mit Gussasphaltestrich (mit blankem Heizungsrohr)

cuprotherm Gussasphalt Diagramm 3
Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
Teppich, Parkett 15 mm

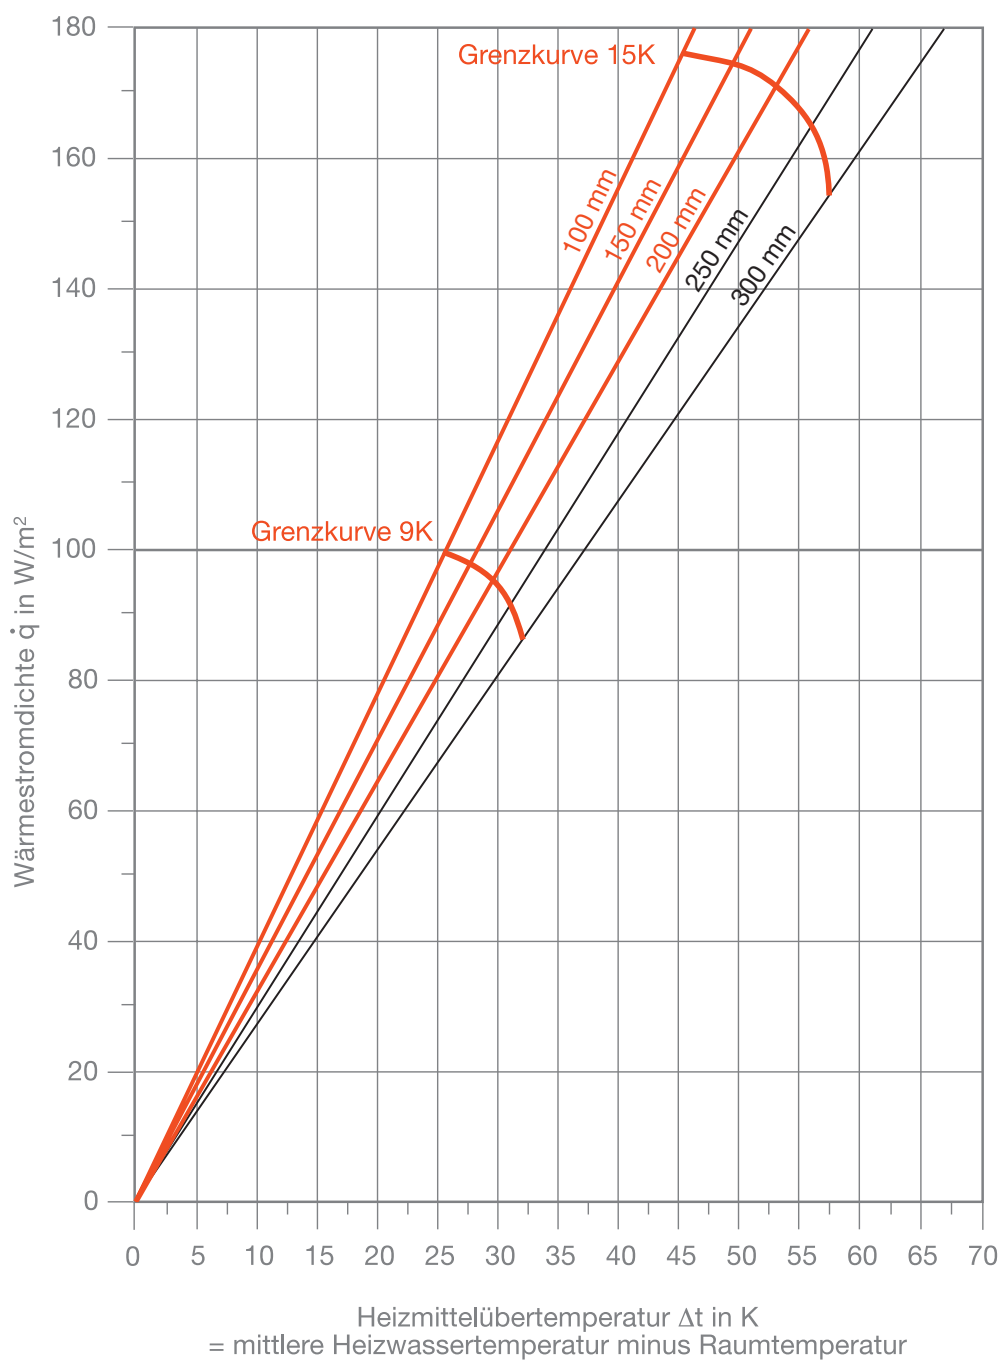


— zusätzlich DIN CERTCO geprüft

HEIZLEISTUNG cuprotherm mit Gussasphaltestrich (mit blankem Heizungsrohr)

cuprotherm Gussasphalt Diagramm 4

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

Teppich, Parkett 22 mm

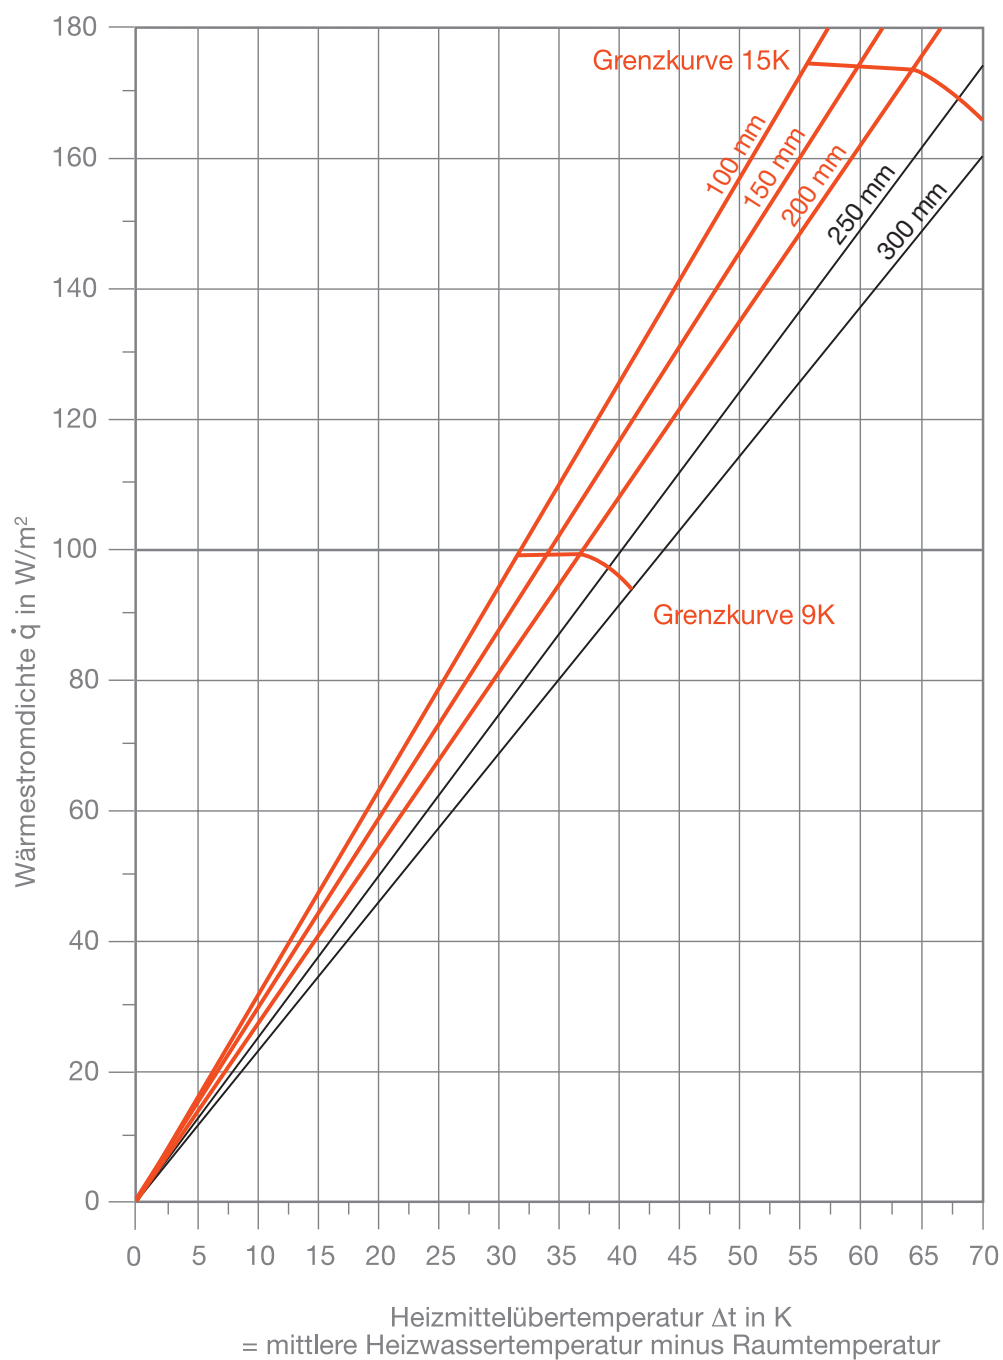

— zusätzlich DIN CERTCO geprüft